

# iROBO-6000-033D



## Основные особенности

- Металлический корпус со степенью защиты IP40
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Монтаж на DIN-рейку
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Металлический корпус  
**Вид монтажа:** Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку  
**Степень защиты корпуса:** IP40

### Процессор

**Поколение процессора:** Apollo Lake  
**Тип установленного процессора:** Intel Pentium N4200  
**Частота процессора:** 1.1 ГГц (до 2.5ГГц)

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR3L  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 1xSODIMM 204pin  
**Установленный объем оперативной памяти:** 4 ГБ  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 8 ГБ

### Сетевые интерфейсы

**Контроллер Ethernet:** Intel i211-AT 10/100/1000 Mbps  
**Портов Ethernet всего:** 2  
**Портов 10/100/1000 Mbit/s:** 2

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 4  
**COM портов RS-232/422/485:** 4  
**Портов USB всего:** 4  
**Портов USB v3.0:** 4

### Слоты расширения

**Слотов Mini-PCIe:** 2

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SSD, SATA 3  
**Количество жестких дисков:** 1  
**Объем одного установленного жесткого диска:** 256 ГБ

### Сторожевой таймер

**Программный:** да

### Требования по питанию

**Входное напряжение питания DC:** 10.8 ... 26.4 В  
**Потребляемая мощность:** 34 Вт

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Linux, Windows 10

### Габариты и вес

**Ширина:** 48 мм  
**Высота:** 155 мм  
**Глубина:** 110 мм

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** -40 ... 70 °C (с промышленными RAM и SSD)  
**Влажность:** 10 ... 95 %  
**Вибрация:** 2 м/с<sup>2</sup>, 5 ~ 500Гц


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** Сертификат Таможенного союза (EAC)

## Внешний вид



## Размеры и габариты

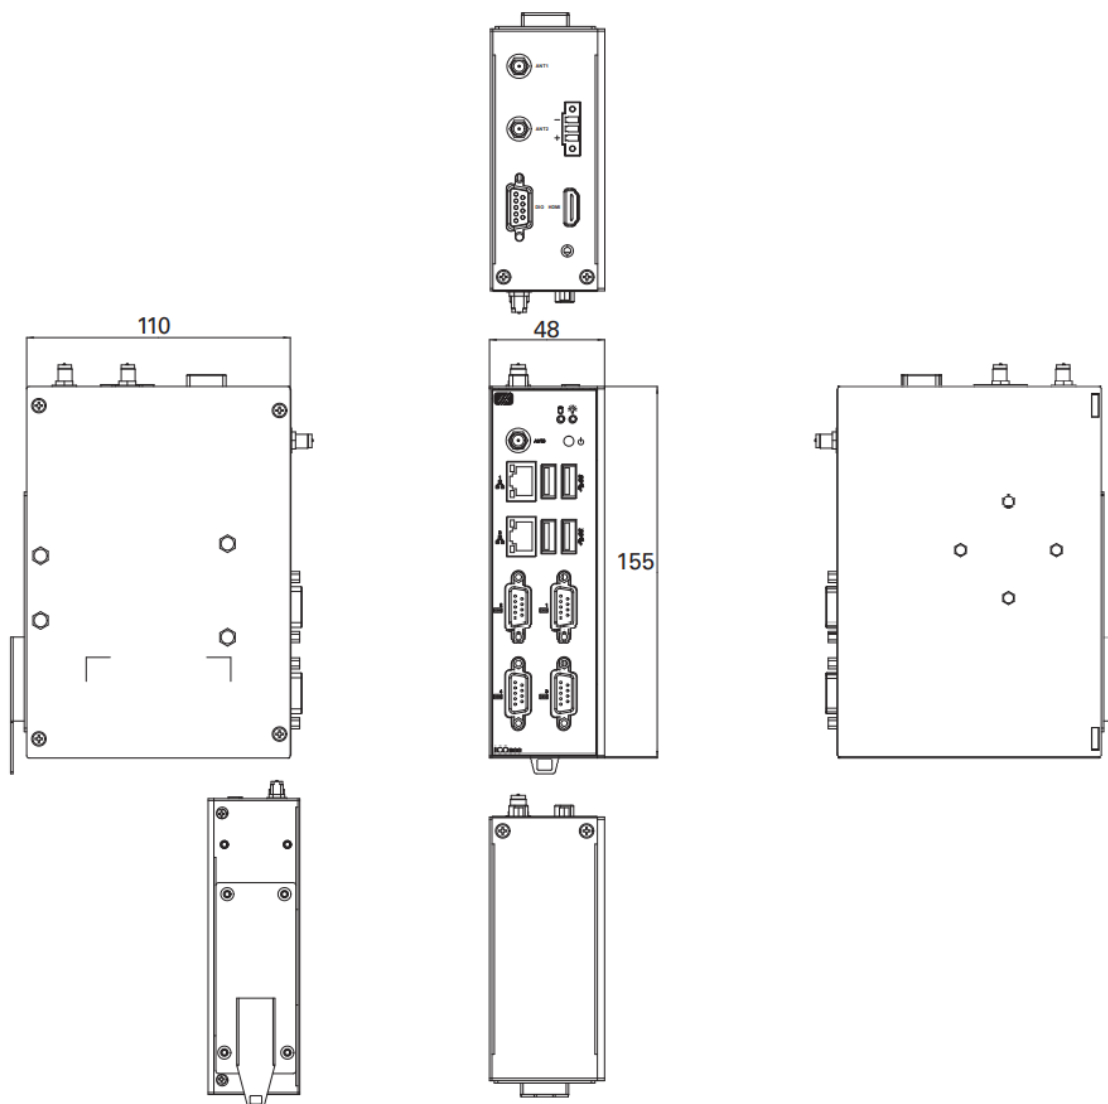

## Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Ответная часть разъема питания – 1 шт.