

iROBO-3000-00i6-G2



Основные особенности

- Стальной корпус с защитой от ЭМИ
- Возможность установки на стол или монтажа на стену
- Поддержка процессоров 4-го поколения Intel Pentium, Intel Core i3/ i5/ i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Стальной корпус
Вид монтажа: Настольный, на стену

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Pentium G3420
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3/i5/i7, Intel Pentium
Разъем процессора: LGA1150
Частота процессора: 3.2 ГГц

Чипсет

Intel Q87

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3 1333, DDR3 1600
Разъемы для модулей оперативной памяти: 4xDDR3 DIMM 240 pin
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеoadаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: 1xDVI-I, 2xDisplayPort

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i217LM 10/100/1000 Mbps, Intel I210-AT (PXE, WoL, Teaming support)
Портов Ethernet 10/100/1000 Mbit/s: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2 (опционально)
COM портов RS-232: 2
Портов USB всего: 10
Портов USB v2.0: 8
Портов USB v3.0: 2
Портов PS/2: 2

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC671
Тип: Встроен в Chipset
Аудио каналов: 5

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3,5 - внутренние: 2

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 6
Уровень RAID SATA3: 0, 1, 5, 10 (для реализации функции RAID необходимо как минимум 2 накопителя)

Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": SATA3, HDD
Объем накопителя: 1000 Гб
Оптический привод: DVD-RW
Поддержка mSATA: Да

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 7
Слотов PCIe x8: 1
Тип сигнала PCIe x8: 1xPCIe x1
Слотов PCIe x16: 2
Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x4, 1xPCIe x16
Слотов PCI: 4

Сторожевой таймер

Программный: Да

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы
Количество вентиляторов: 1x120мм
Пылезащитный воздушный фильтр: да

Источник питания

Тип источника: Промышленный ATX PS/2
Выходная мощность: 400 Вт
Входное напряжение питания AC: 90 ... 240 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Linux OS, Astra Linux

Габариты и вес

Ширина: 330 мм
Высота: 196 мм
Глубина: 406 мм
Вес: 10 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C
Влажность: 5 ... 95 %
Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5...15Гц; 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

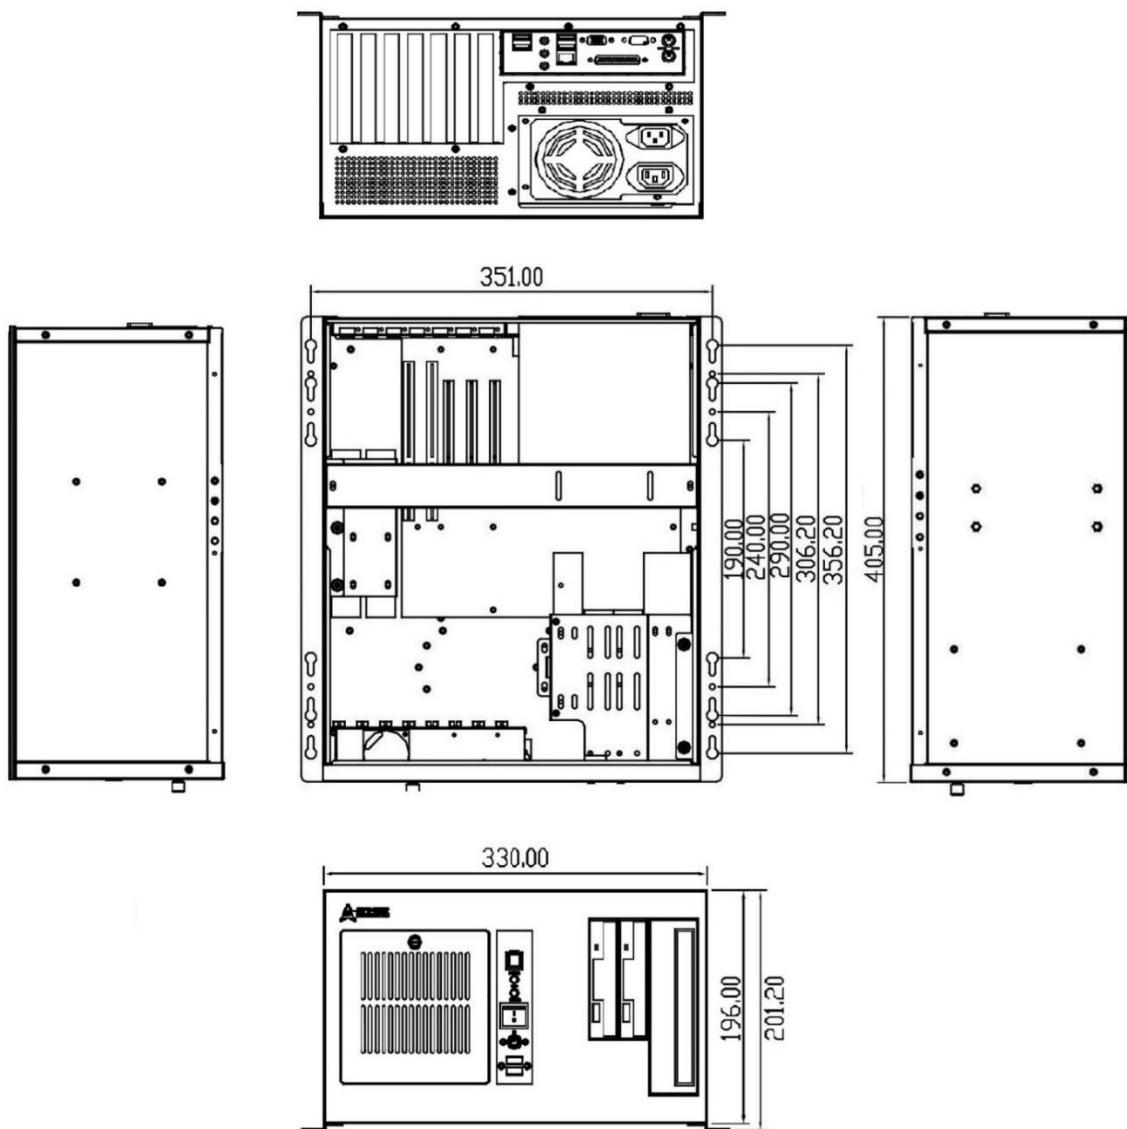

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Комплект для монтажа на стену – 1шт.

Дополнительные опции



COM-кабель (DB9, RS-232) – 1 шт.



LPT-кабель (DB25) - 1 шт.
