

iROBO-2000-30i4TRGH-G3

Основные особенности

- Металлический 3U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 3-го поколения Intel Pentium/Celeron/Core-i3/i5/i7
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус

Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку

Высота: 3U

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-6100

Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon E3 v5, Core i3/i5/i7

Разъем процессора: LGA1151

Частота процессора: 3.7 ГГц

Чипсет

Intel C236

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2133

Разъемы для модулей оперативной памяти: 4xDDR4

DIMM 288 пин

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ

Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеoadаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Разъемы: 1xDVI-D, 2xDisplayPort

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Контроллер Ethernet: Intel I210-AT, Intel i219-LM (PXE, WoL, Teaming support)

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2 (1xCOM опционально)

COM портов RS-232: 2

Портов USB всего: 10

Портов USB v2.0: 6

Портов USB v3.0: 4

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC671

Тип: встроен в Chipset

Аудио каналов: 5

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 3,5 - внутренние": 1 (FDD)

Дисковые контроллеры

Каналов SATA2: 3

Уровень RAID SATA2: 0, 1, 5, 10 (для реализации функции RAID необходимо как минимум 2 накопителя)

Каналов SATA3: 2

Устройства хранения данных

Тип накопителя 3.5": 2xSATA3

Количество жестких дисков: 2

Объем накопителя: 1000 Гб

Оптический привод: DVD-RW

Поддержка CFast: Да (CF-SATA)

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 7

Слотов PCIe x4: 1

Тип сигнала PCIe x4: 1xPCIe x1

Слотов PCIe x16: 2

Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x4, 1xPCIe x16

Слотов PCI: 4

Сторожевой таймер

Программный: Да

Время срабатывания: 1~255 сек.

Охлаждение

Тип: Встроенные вентиляторы

Количество вентиляторов: 1x 80x80мм, 2x 40x40мм

Источник питания

Тип источника: Промышленный 2U

Выходная мощность: 460 Вт

Входное напряжение питания AC: 90...264 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: XPE, WES2009, WES7, WES8, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Габариты и вес

Ширина: 483 мм

Высота: 133 мм

Глубина: 400 мм

Вес: 16 кг

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45 °C

Влажность: 5 ... 95 %

Стандарты и сертификаты


Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (ЕАС)



Внешний вид



Размеры и габариты

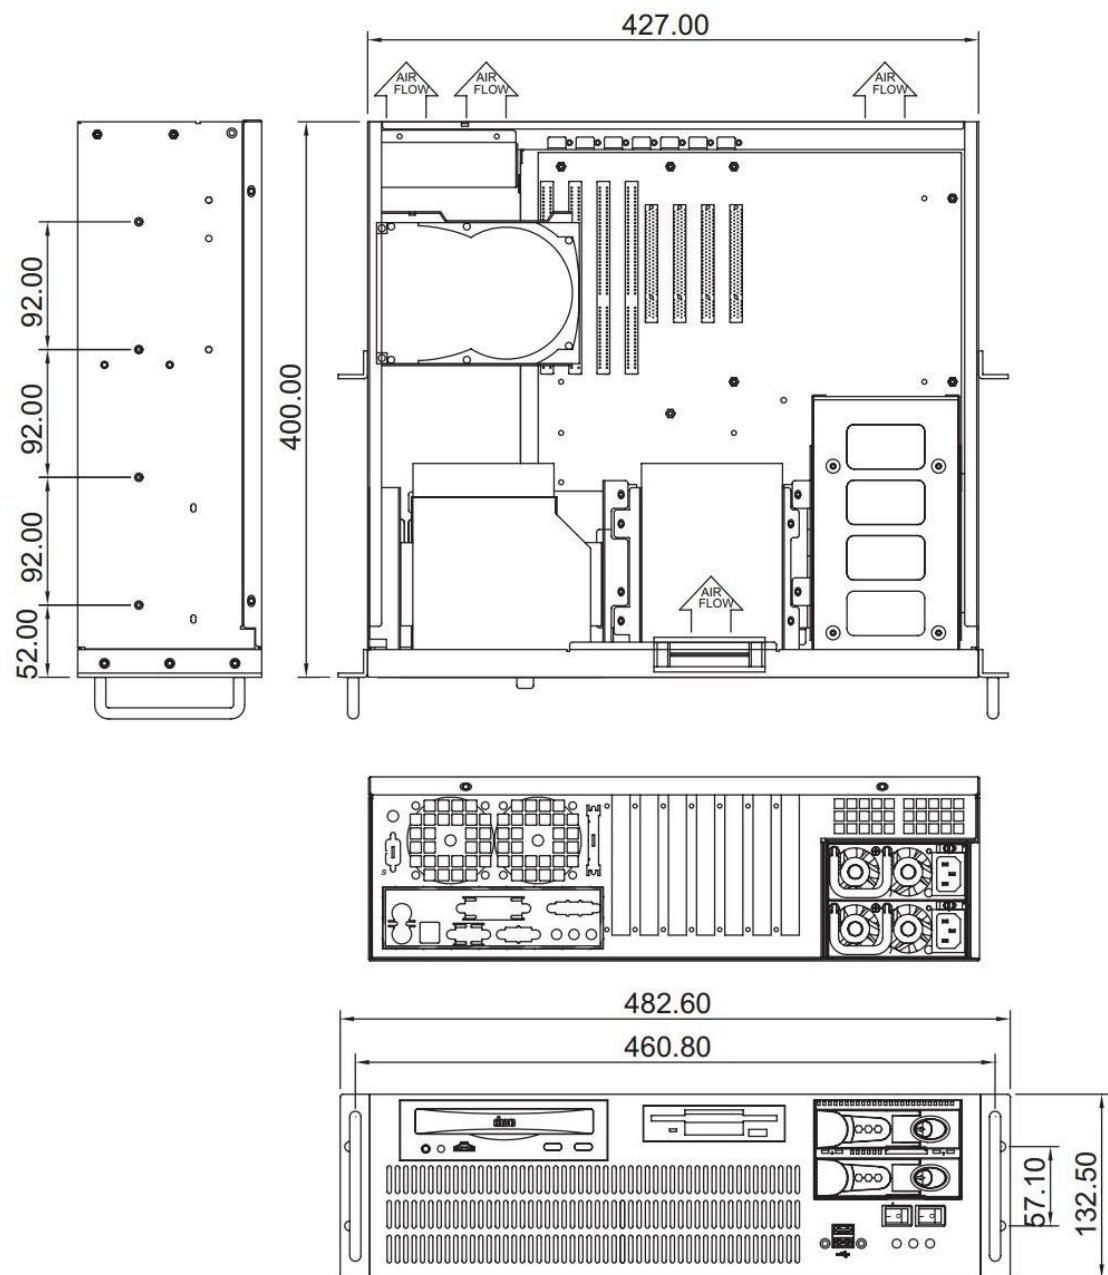

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции

 COM-кабель, DB9, RS-232

 20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку
