

CS82U

2-портовый KBM-коммутатор с портами PS/2 и USB


- KBM-коммутатор CS82U с портами PS/2 и USB, является настольным устройством управления, обеспечивающим пользователям доступ к двум компьютерам с одной KBM-консоли (клавиатуры/мыши с интерфейсами PS/2 или USB и VGA-монитора).

Для установки коммутатора нужно просто подключить кабели в соответствующие порты. Не требуется установка дополнительного ПО. Поскольку CS82U непосредственно перехватывает ввод с клавиатуры, он работает на многих платформах.



Возможности

- С одной консоли осуществляется управления двумя ПК с интерфейсами VGA.
 - Двойной интерфейс – поддержка ПК с клавиатурой и мышью PS/2 или USB
 - Компьютер выбирается кнопками на передней панели, горячими клавишами и мышью
 - Поддержка многих платформ – Windows, Linux, Mac, Sun
 - Отличное качество видео – 2048 x 1536; DDC2B
 - **Video DynaSync™ – эксклюзивная технология ATEN, позволяющая избежать проблем с отображением при загрузке и оптимизировать разрешение при переключении**
 - Эмуляция/обход порта мыши поддерживает большинство драйверов мыши и многофункциональные мыши
 - Поддержка и эмуляция клавиатур Mac/Sun*
 - Многоязычные клавиатурные раскладки - поддержка английской, японской и французской клавиатур
 - Режим автосканирования для слежения за всеми ПК
 - Возможность обновления микропрограммы
 - Не требуется дополнительное питание
- *1.Клавиатуры Mac/Sun эмулируются комбинациями клавиатуры PC
2.Клавиатуры Mac/Sun работают только с компьютерами этих фирм

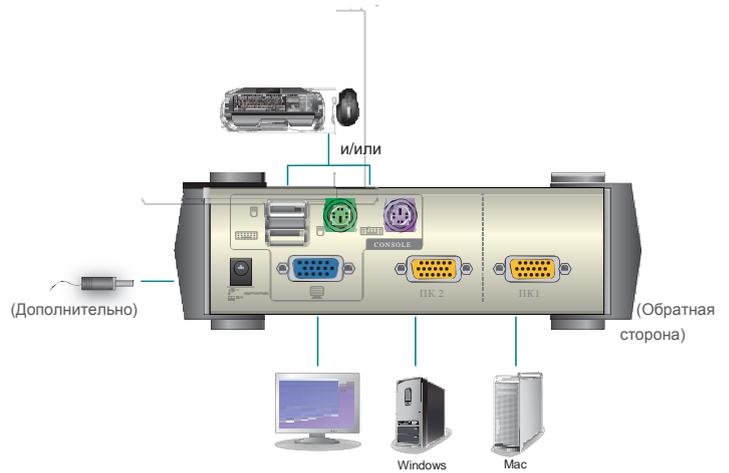

Спецификации

Функция		CS82U	CS84U
Подключения к ПК		2	4
Выбор порта		Кнопки на панели; клавиши, USB-мышь	
Разъемы	Порты консоли	Клавиатура	1 x USB Тип А, гнездо (черный), 1 x 6-контактное гнездо Mini-DIN (фиолетовый)
		Видео	1 x HDB-15 гнездо (синий)
	Мышь	1 x USB Тип А, гнездо (черный), 1 x 6-контактное гнездо (зеленый)	
		КBM-порты	2 x SPHD-18 Гнездо, (желтый)
Питание		1 x гнездо DC	1 x гнездо DC
Переключатели	Выбор	2 x кнопки	4 x кнопки
Индикаторы	Онлайн	2 (оранжевый)	4 (оранжевый)
	Выбор	2 (зеленый)	4 (зеленый)
Эмуляция		Клавиатура/мышь PS/2, USB	
Видео		2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B	
Интервал сканирования		3, 5, 10, 20 сек. (5 сек. по умолчанию)	
Питание, потребляемая мощность		5В пост.ток, 1,1 Вт	5В пост.ток, 1,2 Вт
Окруж.среда	Рабочая температура	0–50°C	
	Температура хранения.	-20–60°C	
	Влажность	0–80% о.в., без конденсации	
Физические свойства	Корпус	Металлический	
	Вес	0.54 кг	0.77 кг
	Размеры (Д x Ш x В)	13.98 x 8.80 x 5.55 см	21.00 x 8.80 x 5.55 см

* Характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

