


E17013



Насадки для вентиляльных приводов

PUCK D48 +90/-0 / W25

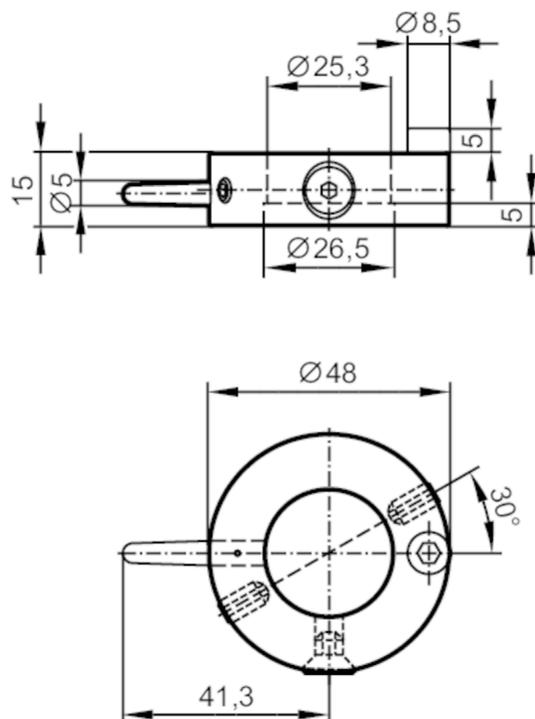

Приложение	
Исполнение	для дроссельных клапанов
Механические данные	
Вес [g]	29
Диаметр инициатора [mm]	48
Материал	инициатор для индуктивных датчиков: PA 6; стрелка: силикон RAL 3020; винт с потайной головкой: нерж. сталь (1.4305/303); головка болта: нерж. сталь (1.4301/304); установочный винт: \$1_4301; штифт: нерж. сталь (1.4301/304)
Момент затяжки [Nm]	2; (болты)
Принадлежности	
Комплект поставки	болты
	Установочные винты: 2 x M5 x 10, нерж.сталь
	мишени
	головка болта: 1 x M5 x 6, нерж.сталь винт с потайной головкой: 1 x M5 x 8, нерж.сталь
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.