




## Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IEB3002BBNKG/AM/2M/PUR



1: светодиод жёлтый



### Характеристики

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	2
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M8 x 1 / L = 37,5

### Приложение

Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания
Применение	Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 10
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

### Выходы

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

### Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	2
Реальное расстояние срабатывания $S_r$ [mm]	$2 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...1,62
Увеличенное расстояние срабатывания	да



## Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IEB3002BBNKG/AM/2M/PUR

Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,7 / алюминий: 0,6 / медь: 0,5	
Гистерезис [% от Sr]	1...20	
Смещение точки переключения [% от Sr]	-10...10	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-40...85	
Степень защиты	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011	класс B
Сопротивление удару	1 J	
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 мин; t2 = < 10 с; 50 циклов
Тестирование солевым туманом	EN 60068-2-52 Kb	Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла)
MTTF [годы]	1389	
Встроенное программное обеспечение включено	да	
Сертификат UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Limited Voltage/Current
	Регистрационный номер UL	A032
	Номер файла UL	E174191
Механические данные		
Вес [g]	40,5	
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	установка заподлицо	
Размеры [mm]	M8 x 1 / L = 37,5	
Обозначение резьбы	M8 x 1	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Момент затяжки [Nm]	< 5	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	

# IEC216



## Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IEB3002BBNKG/AM/2M/PUR

### Примечания


Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение - Кабель

Кабель: 2 м, PUR (полиуретан), Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Соединение

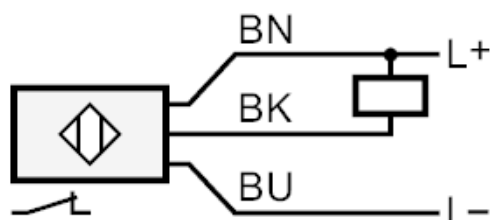

BN	коричневый
BK	черный
BU	синий