


Индуктивный датчик

IG-3008-APKG/7M

Артикул снят с производства

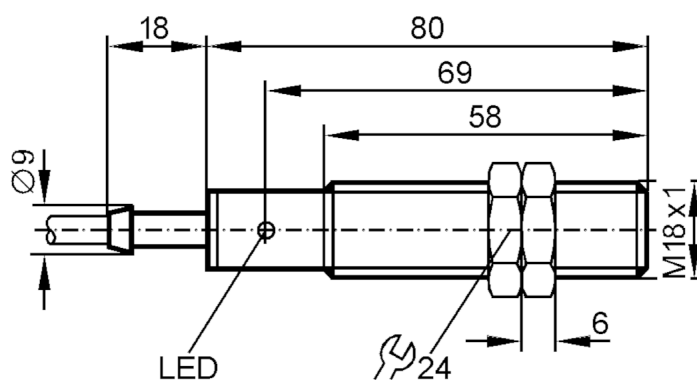

Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	8
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	15; (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да



Индуктивный датчик

IG-3008-APKG/7M

Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		250
Частота переключения DC [Hz]		300
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]		8
Реальное расстояние срабатывания S_r [mm]		$8 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания [mm]		0...6,5
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2	
Гистерезис [% от S_r]		1...15
Смещение точки переключения [% от S_r]		-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF [годы]		1844
Механические данные		
Вес [g]		380
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо
Размеры [mm]		M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		PBT (полибутилентеререфталат)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2 резиновые уплотнители: 2 x 24 x 18 x 1	

IG5947



Индуктивный датчик

IG-3008-APKG/7M

Примечания


Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 7 м, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²

Соединение

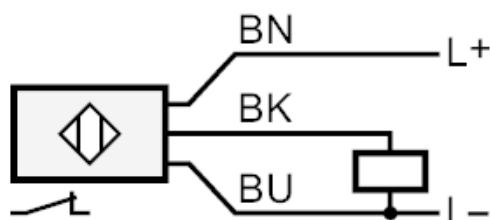

Цвета жил :

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный