




## Индуктивный датчик

IIB3015BBPKG/US-104-DPS

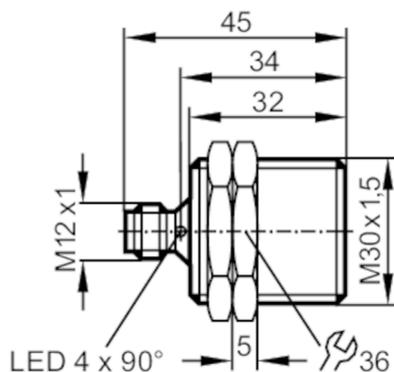

### Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	15
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 45

### Приложение

Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания
-------------	-------------------------------------

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	15; (24 V)
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да

### Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да



## Индуктивный датчик

IIВ3015ВВРКГ/US-104-DPS

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	15
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...12,1
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
		EN 55011
		класс B
MTTF	[годы]	1743
Механические данные		
Вес	[g]	119,5
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 45
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		латунь покрыт белой бронзой; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей		Состояние выхода
		4 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - разъем		
Разъем: 1 x M12		

# II5837



## Индуктивный датчик

IIВ3015ВВРКG/US-104-DPS

### Соединение

