




Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

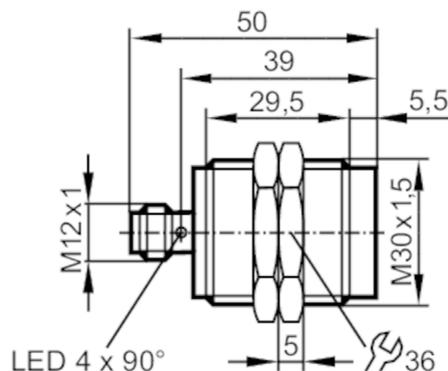

Характеристики

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	18
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 50

Приложение

Применение	постоянная очистка агрессивными чистящими средствами; регулярные процессы очистки
Предел прочности по давлению [bar]	100
Примечание к прочности по давлению	активная поверхность

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да



Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

ИВ3018QВРКG/АМР/US-104

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	18
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	18 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...14,58
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 1 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	3...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...100
Степень защиты		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011 излучение	класс B
Сопротивление удару		1 J
Виброустойчивость	EN 60068-2-6 Fc	20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность	EN 60068-2-27 Ea	100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 циклов
MTTF	[годы]	1385
Встроенное программное обеспечение включено		да
Сертификат UL	Ta	0...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Limited Voltage/Current
	Регистрационный номер UL	A012
	Номер файла UL	E174191
Механические данные		
Вес	[g]	99,8
Монтаж		quasi-flush монтаж
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки	[Nm]	80



Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

ИВ3018QВРКG/АМР/US-104

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x 90° светодиод, жёлтый
---------	------------------	---------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Разъем: 1 x M12



Соединение

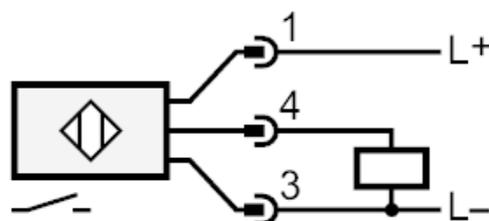

диаграммы и графики

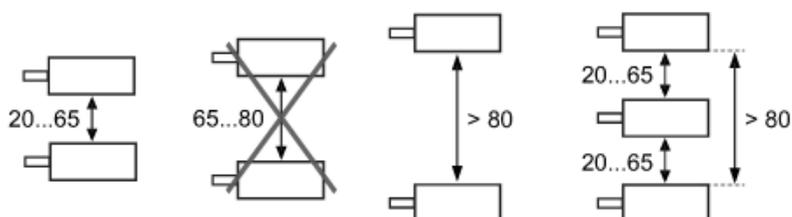

ИТ245



Индуктивный датчик в цельнометаллическом корпусе

ИВ3018QBPKG/AM/P/US-104

