


# MN206S



## Магнитно закодированный датчик

MN14005-AKOG/L/AS

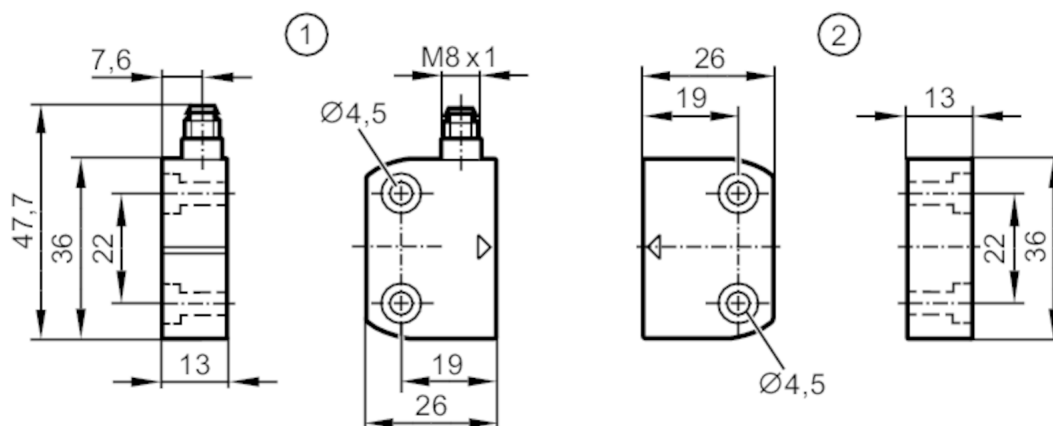

- 1 датчик  
2 кодирующая мишень



### Характеристики

Функция выходного сигнала	2 x норм. открытых комм. выхода; (без потенциала)
Диапазон срабатывания [mm]	5; (с определенным актуатором)
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	36 x 13 x 26

### Приложение

Исполнение	кодирующая мишень
Режим работы	постоянная работа

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	24 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Номинальное напряжение изоляции [V]	60
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	нет
Внутреннее сопротивление (Ri) [Ω]	10; (1 W)

### Выходы

Функция выходного сигнала	2 x норм. открытых комм. выхода; (без потенциала)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	50
Частота переключения DC [Hz]	150
Выходные данные	Интерфейс типа A
Защита от короткого замыкания	нет
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF]	20

# MN206S



## Магнитно закодированный датчик

MN14005-AKOG/L/AS

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания [mm]	5; (с определенным актуатором)	
Безопасное выключение на расстоянии $s(ar)$ [mm]	15	
Время реакции		
Задержка времени по требованиям безопасности [ms]	10	
Макс. время перерыва [ms]	0,1	
Макс. время включения, вкл. скачок [ms]	0,6	
Условия эксплуатации		
Применение	Класс С согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Примечание к температуре окружающей среды	срок эксплуатации $\leq 87600$ h	
Температура окружающей среды [°C]	10...40	
Примечание к температуре окружающей среды	срок эксплуатации $\leq 175200$ h	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	кратковременно: 5...95 %; постоянный: 5...70 %	
Давление воздуха [kPa]	80...106	
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000	
Солевой туман	нет	
Степень защиты	IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения		
ЭМС	IEC 60947-5-1	
Ударопрочность	EN 60068-2-27	30 г (11 ms)
Вибропрочность	IEC 60068-2-6	10 г (10...55 Hz)
Сертификат UL	Enclosure type	Type 1, 4x, "for indoor use only", 12
	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E174191
Классификация безопасности		
Срок службы ТМ (Mission Time) [h]	$\leq 175200$	
Срок службы ТМ (дополнительная показание)	20 лет	
V10D	20.000.000; (без нагрузки; при макс. нагрузке DC 12, 24 В, 50 мА: 400.000)	
Механические данные		
Вес [g]	115,5	
Корпус	Прямоугольный	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры [mm]	36 x 13 x 26	
Материал	РА (полиамид)	
Момент затяжки [Nm]	0,8...2	

# MN206S



## Магнитно закодированный датчик

MN14005-AKOG/L/AS

Принадлежности	
Комплект поставки	кодирующая мишень
Примечания	
Примечания	В сочетании с оценочной электроникой типа G150xS / AC4x2S, возможно достигнуть PL e (ISO 13849-1) или SIL cl 3 (IEC 62061)
Упаковочная величина	1 шт.

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8



### Соединение

