


NG500A



Индуктивный датчик NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D

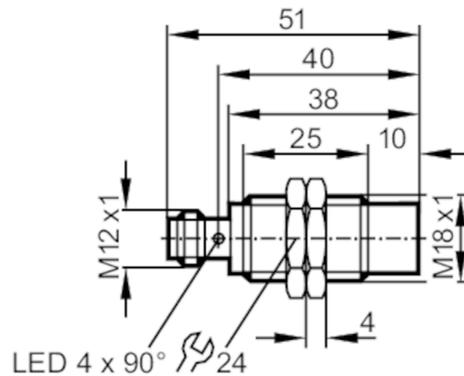

Характеристики

Электрическое исполнение	NAMUR
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	12
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 51

Электронные данные

Подключение к усилителю коммутационного сигнала	да
Коммутирующие усилители	подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V]	7,5...30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Потребление тока [mA]	< 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Класс защиты	II

Выходы

Электрическое исполнение	NAMUR
Функция выходного сигнала	NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Частота переключения DC [Hz]	300

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	12
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm]	12 ± 10 %

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	-10...10

NG500A



Индуктивный датчик NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D

[% от Sr]

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Разрешение	BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003	
Маркировка ATEX	II 1G Ex ia IIC T6 Ga	
	II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da	
ЭМС	EN 60947-5-6	
Устойчивость к ударам/вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[годы]	3387

Классификация безопасности

Макс. внутренняя емкость	[nF]	200
Макс. внутренняя индуктивность	[µH]	85

Механические данные

Вес	[g]	90
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 51
Обозначение резьбы	M18 x 1	
Материал	латунь покрытая специальным слоем; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат); светодиодное окно: PA (полиамид)	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x 90° светодиод, жёлтый
---------	------------------	---------------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
-------------------	--------------------	--

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.	
----------------------	-------	--

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12




NG500A



Индуктивный датчик NAMUR

IGB2012-N/US/1G/1D

Соединение

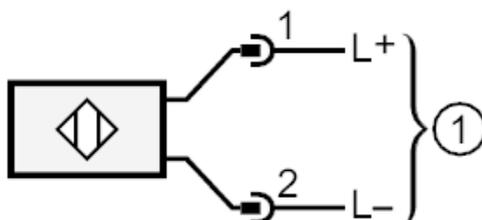

1 = Предохранитель NAMUR