


OGS501



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/2M

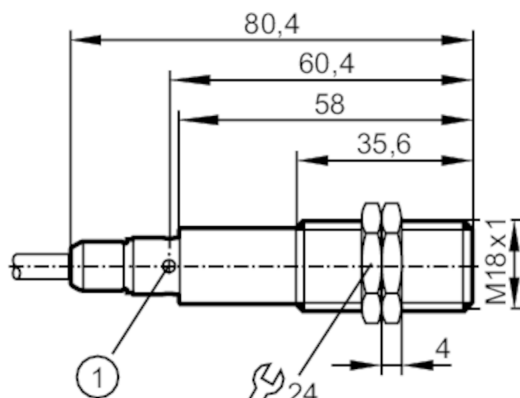

1 x светодиод 4 x 90°



Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	20
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [Nm]	624

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	Излучатель
Диапазон [m]	< 25
Макс. диаметр светового пятна [mm]	1000
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
MTTF [годы]	629


OGS501



Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-00KG/2M

Механические данные		
Вес	[g]	125,1
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); EPDM
Материал линз		PMMA
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2 x
Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 м, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Соединение		

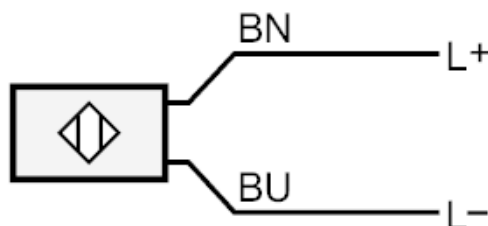

Цвета жил :

BN = коричневый

BU = синий