

# OH5001




## Однолучевой световой барьер - излучатель

OHS-00KG/2M

Артикул снят с производства

Альтернативная продукция: O8S200

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

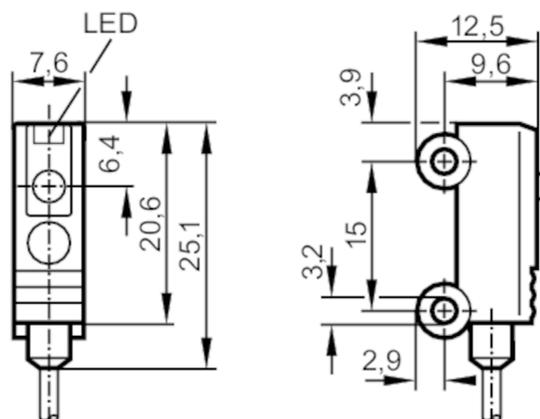

### Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный

### Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Тип света	красный свет
Длина волны [Nm]	660
Станд. срок службы [h]	75000
Исходная температура для срока службы [°C]	25

### Выходы

Защита от перегрузок по току	да
------------------------------	----

### Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	Излучатель
Диапазон [m]	< 1,2
Макс. диаметр светового пятна [mm]	10
Размеры светового пятна по отношению к	Диапазон


# ОН5001



## Однолучевой световой барьер - излучатель

ONS-00KG/2M

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-20...50
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
Механические данные		
Вес [g]		26,8
Корпус		Прямоугольный
Размеры [mm]		25,1 x 7,6 x 12,5
Материал		ABS
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 м, PVC; 2 x 0,09 mm <sup>2</sup>		
Соединение		

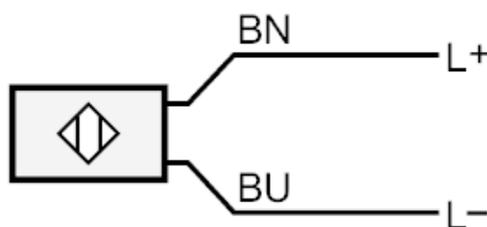

Цвета жил :  
BN = коричневый  
BU = синий