




Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/2M

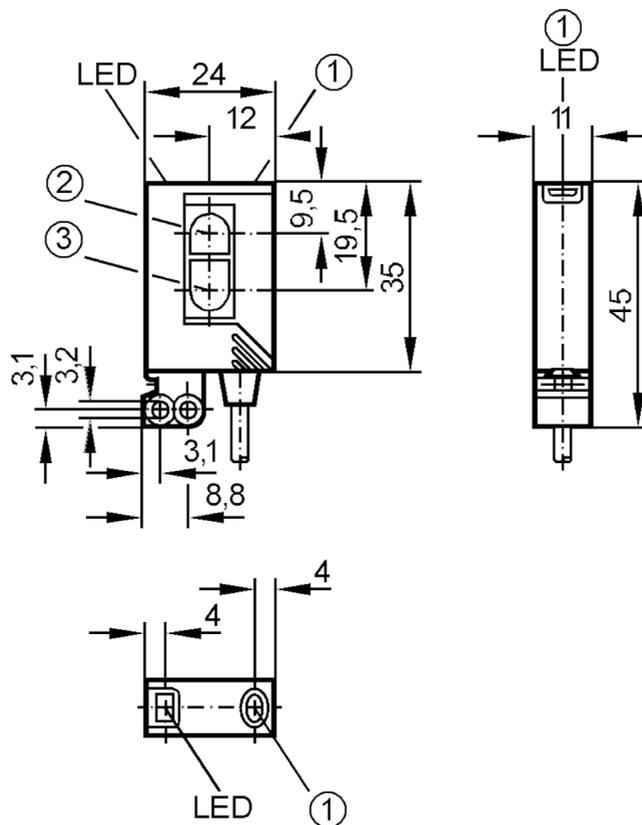

- 1 Кнопка для программирования
- 2 приёмник
- 3 Излучатель



Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Особенности	Подавление заднего фона
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	25
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[Nm]	660



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJH-FPKG/FO/2M

Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	200	
Частота переключения DC [Hz]	1000	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон контроля		
Диапазон [mm]	15...400; (белая бумага 200 x 200 мм 90 % отражение)	
Настраиваемый диапазон	да	
Макс. диаметр светового пятна [mm]	18	
Размеры светового пятна по отношению к	Диапазон	
Доступно подавление заднего фона	да	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	556	
Механические данные		
Вес [g]	68,5	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	35 x 24 x 11	
Материал	корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS	
Материал линз	PMMA	
Насадка на линзы	Фронтальная оптика	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Электронная блокировка	да	



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона


OJH-FPKG/FO/2M

Принадлежности	
Комплект поставки	Основной крепеж: 1, E20964
	болты: 2 x M3 x 16
	пружинная шайба: 2
	гайки: 2

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение	
Кабель: 2 м, PVC	

Соединение

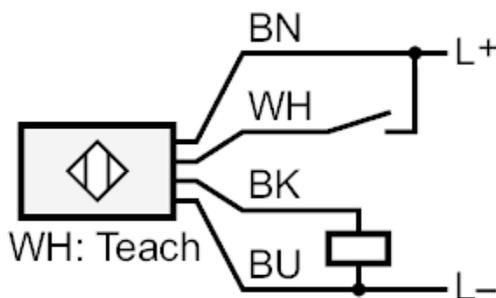

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

диаграммы и графики

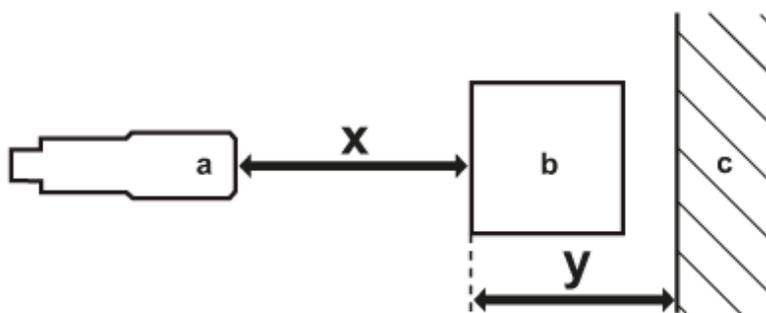


- a: датчик
- b: объект
- c: задний фон
- x: расстояние датчик/объект [mm]
- y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

OJN-FPKG/FO/2M

ЛИНИЯ ТОЧНОСТИ

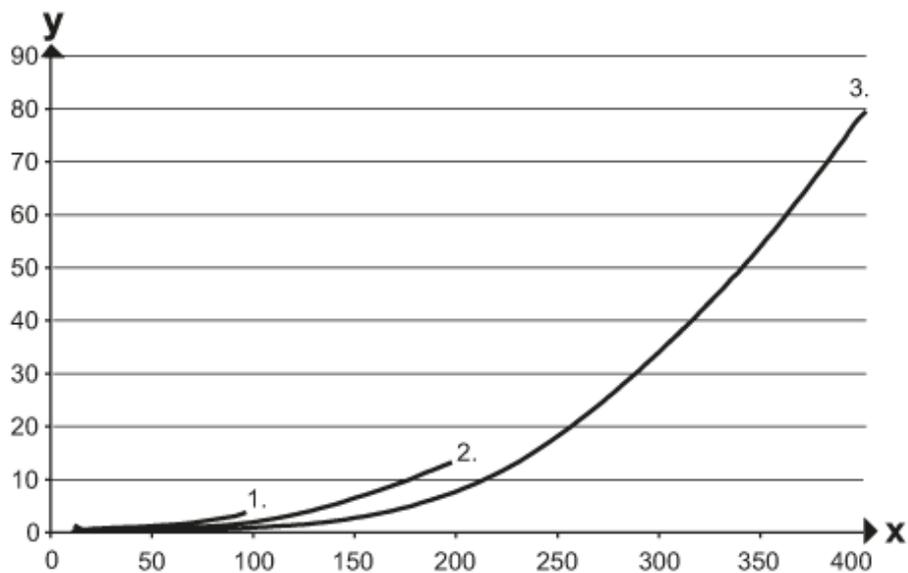

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)