




Однолучевой световой барьер - приёмник

OUE-HPKG/US-100-DPO

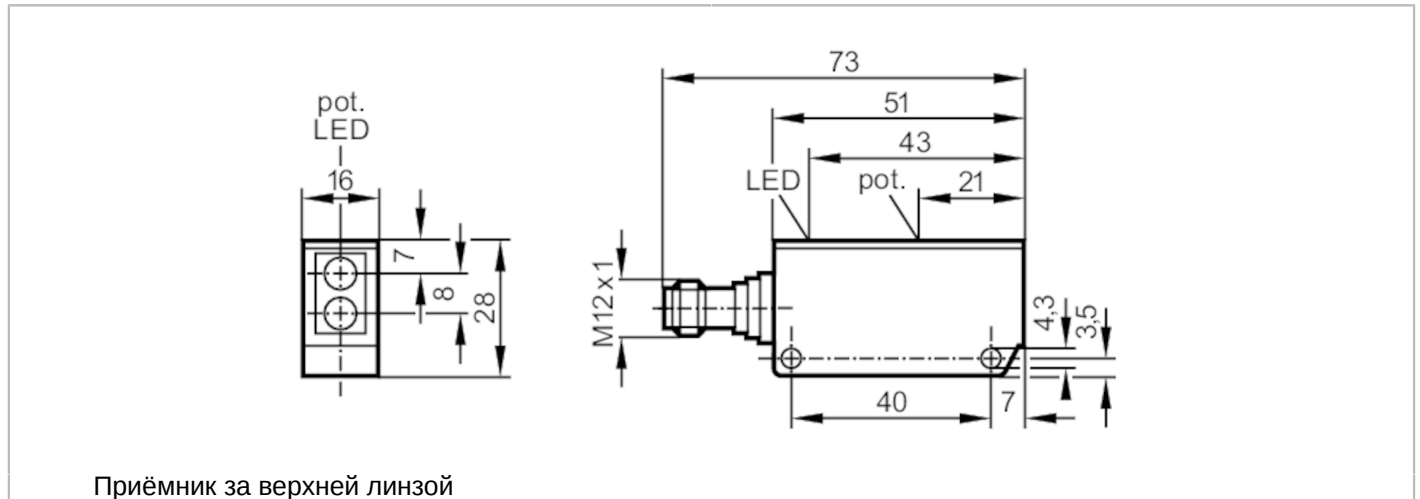

Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[Nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	140
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да




Однолучевой световой барьер - приёмник

OUE-HPKG/US-100-DPO

Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон [m]		< 6
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF [годы]		618
Механические данные		
Вес [g]		73,5
Корпус		Прямоугольный
Размеры [mm]		28 x 16 x 51
Материал		PPO модифицированный
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		Угловой кронштейн: 1, E20211
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12		

Соединение

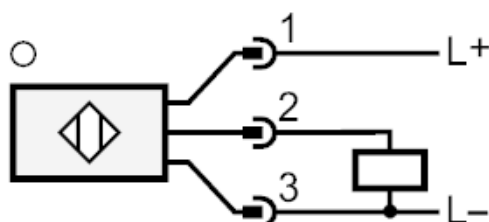

диаграммы и графики

график эксплуатационного резерва

