


SI0558



Датчик потока

SID10XDBAK0A/US-100

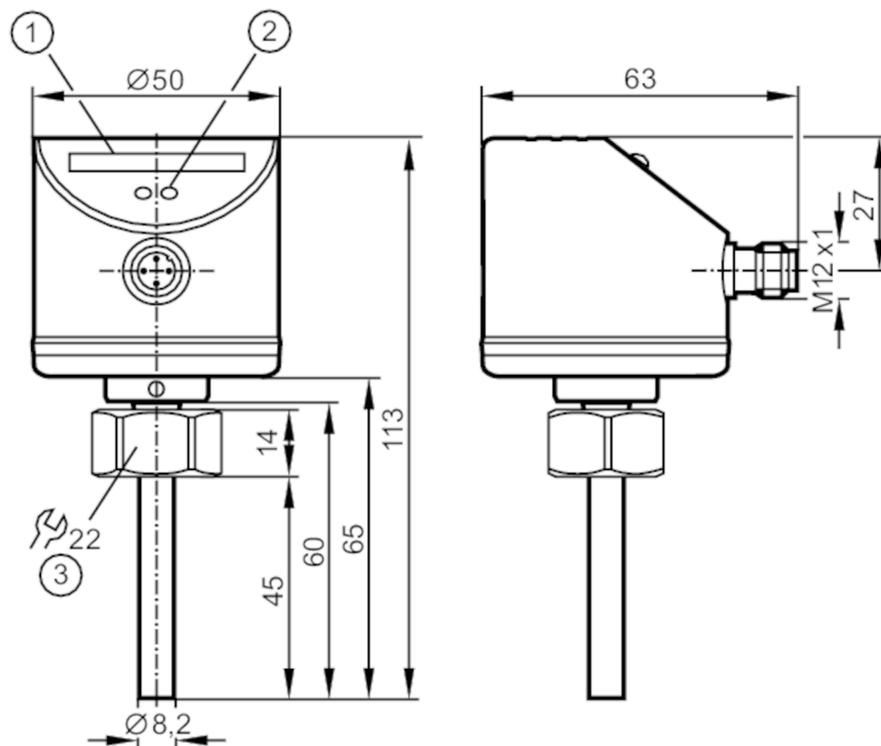

- 1 светодиодная индикация
- 2 Кнопка настройки
- 3 Момент затяжки 25 Nm



Характеристики

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	M18 x 1,5 внутренняя резьба

Приложение

Среда	Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C]	-25...70
Предел прочности по давлению [bar]	300
Жидкие среды	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...70
Газы	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...70



Датчик потока

SID10XDBAK0A/US-100

Электронные данные	
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%]	-15...15
Рабочее напряжение [V]	< 24 AC / 18...36 DC; (по SELV/PELV)
Потребление тока [mA]	< 80
Класс защиты	III
Время задержки включения питания [s]	10
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Выходы	
Общее количество выходов	1
Выходной сигнал	коммутационный сигнал
Количество цифровых выходов	1
Функция выходного сигнала	NO
Нагрузка на контакты	2 A, 24 V AC/DC; (по SELV/PELV)
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет
Диапазон измерения/настройки	
Длина зонда L [mm]	45
Жидкие среды	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...100
Точка срабатывания SP [cm/s]	20
Газы	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	200...3000
Макс. чувствительность [cm/s]	200...800
Точность/ погрешность	
Воспроизводимость [cm/s]	1...5
Примечание о повторяемости	для воды 5...100 cm/s; 25 °C Заводская настройка
Дрейф температуры [cm/s x 1/K]	0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Макс. температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	300
Погрешность точки переключения [cm/s]	± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Гистерезис [cm/s]	2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Время реакции	
Жидкие среды	
Время отклика [s]	1...2; (для температурного градиента: 1 K/min)

SI0558




Датчик потока

SID10XDBAKOA/US-100

Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения		программирующие кнопки
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		DIN EN 60947-5-9
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-27 20 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6 5 г (55...2000 Hz)
MTTF	[годы]	351
Механические данные		
Вес	[g]	230,5
Размеры	[mm]	M18 x 1,5
Обозначение резьбы		M18 x 1,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A
Подключение к процессу		M18 x 1,5 внутренняя резьба
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	10 x светодиод, 3-цветный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Разъем: 1 x M12




SI0558



Датчик потока

SID10XDBAKOA/US-100

Соединение

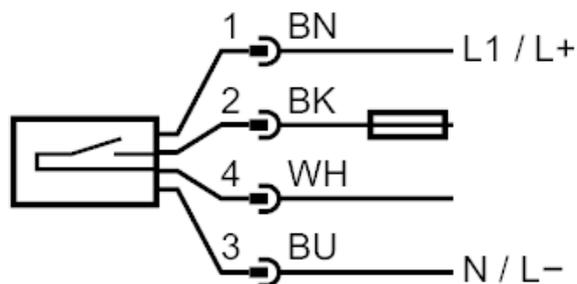

Цвета жил :

BN =	коричневый
BK =	черный
WH =	белый
BU =	синий