


TS2659



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6

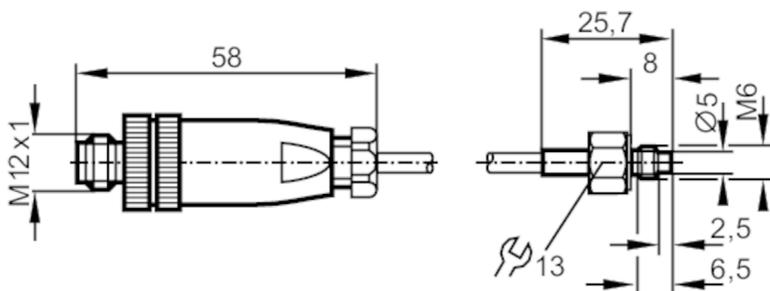

| Характеристики | | |
|---|--|--------------------------|
| Диапазон измерения | -30...180 °C | -22...356 °F |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение М6 внешняя резьба | |
| Приложение | | |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A) | |
| Установка | Контактный датчик для твердых тел | |
| Электронные данные | | |
| Класс защиты | III | |
| Диапазон измерения/настройки | | |
| Диапазон измерения | -30...180 °C | -22...356 °F |
| Точность/ погрешность | | |
| Точность | [K] | ± (0,15 K + 0,002 x t) |
| Время реакции | | |
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 | [s] | 3 / 8; (по DIN EN 60751) |
| Условия эксплуатации | | |
| Степень защиты | IP 67 | |
| Испытания / одобрения | | |
| MTTF | [годы] | 10377,8 |
| Механические данные | | |
| Вес | [g] | 110,7 |
| Корпус | вворачиваемый датчик | |
| Размеры | [mm] | M6 |
| Обозначение резьбы | M6 | |
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение М6 внешняя резьба | |
| Примечания | | |
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| электрическое подключение | | |
| Кабель: 2 м, силикон | | |
| Разъем: 1 x M12 | | |

TS2659



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M6



Соединение

