




## Датчик температуры с кабелем с привинчиваемым датчиком

TS-200-KL /US

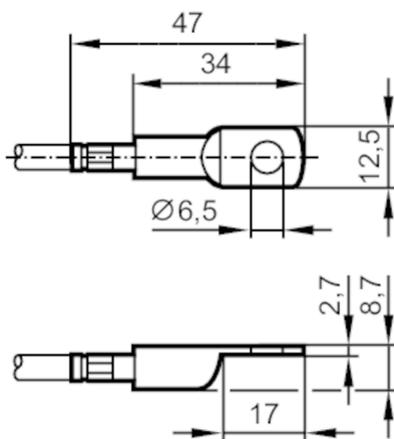

Характеристики		
Диапазон измерения	-40...90 °C	-13...194 °F
Подключение к процессу	привинчиваемый датчик 12,5 x 8,7 x 47 mm	
Приложение		
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Установка	Контактный датчик для твердых тел	
Электронные данные		
Сопротивление изоляции [M]	500	
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	-40...90 °C	-13...194 °F
Точность/ погрешность		
Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t )	
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	12 / 39; (значения для плоской алюминиевой поверхности (анодированной) с помощью тепло проводящей пасты; опорные значения для движущейся воды : 10 / 24 (< 0,1 m/s))	
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
MTTF [годы]	12683,9	
Механические данные		
Вес [g]	101,4	
Корпус	привинчиваемый датчик	
Размеры [mm]	12,5 x 8,7 x 47	
Материал	нержавеющая сталь (1.4303 / 305 / 308); медь никелированн.	
Подключение к процессу	привинчиваемый датчик 12,5 x 8,7 x 47 mm	

# TS2239



## Датчик температуры с кабелем с привинчиваемым датчиком

TS-200-KL /US

### Примечания


Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR (полиуретан), Ø 4,9 мм; с наконечниками провода; 4 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 мм)

### Соединение

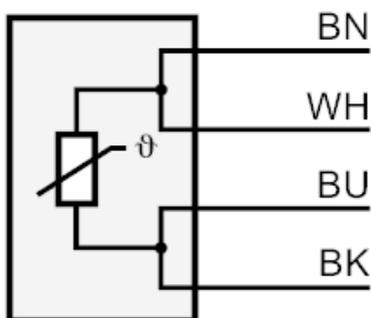

Цвета жил :

BK = черный  
BN = коричневый  
BU = синий  
WH = белый