


TS2256



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KCID06-...../US/ IV

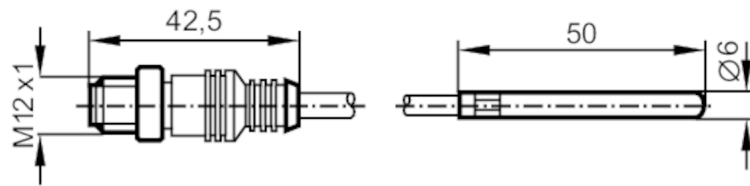

Характеристики		
Диапазон измерения		-50...250 °C -58...482 °F
Подключение к процессу		Диаметр Ø 6 mm
Монтажная длина EL	[mm]	50
Приложение		
Измерительный элемент		1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда		Жидкие или газообразные среды
Миним. глубина установки	[mm]	15
Электронные данные		
Класс защиты		III
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	50
Диапазон измерения		-50...250 °C -58...482 °F
Примечание к диапазону измерения		стационарно: 280 °C / 536 °F (10000 h)
Точность/ погрешность		
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	11 / 37; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	11415,5
Механические данные		
Вес	[g]	72,7
Размеры	[mm]	Ø 6
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		Диаметр Ø 6 mm
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	50

TS2256



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KCID06-...../US/ IV

Примечания

Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PTFE (тефлон)

Разъем: 1 x M12



Соединение

