

# iROBO-6000-140-E



## Основные особенности

- Процессор Intel Celeron N3160
- DDR3L SO-DIMM до 8 Гб.
- 4xCOM, 4xUSB, 2xGb LAN, 1xHDMI 1xVGA
- Степень защиты корпуса IP40
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

## Спецификация

### Конструктивное исполнение

**Конструкция корпуса:** Алюминиевый корпус  
**Вид монтажа:** Настольный, монтаж на стене, монтаж на DIN-рейку, монтаж VESA

### Процессор

**Установленный процессор:** Intel Celeron N3160  
**Частота процессора:** 1.6 ГГц

### Оперативная память

**Тип оперативной памяти:** DDR3L 1600 МГц  
**Разъемы для модулей оперативной памяти:** 1 x 204-pin SO-DIMM  
**Установленный объем оперативной памяти:** 4 Гб  
**Максимальный объем оперативной памяти:** 8 Гб

### Видеоадаптер

**Видеоконтроллер:** Встроен в процессор  
**Разъемы:** 1 x HDMI, 1 x VGA

### Сетевые интерфейсы

**Портов 10/100/1000 Mbit/s:** 2  
**Контроллер Ethernet:** Intel i211-AT 10/100/1000 Mbps

### Интерфейсы ввода-вывода

**Количество COM-портов всего:** 4  
**COM портов RS-232:** 1  
**COM портов RS-232/422/485:** 3  
**Портов USB всего:** 4  
**Портов USB v2.0:** 1  
**Портов USB v3.0:** 3  
**Каналов дискретного ввода-вывода:** 8 (Опционально)

### Отсеки для накопителей

**Количество отсеков для 2,5" SATA:** 1

### Устройства хранения данных

**Тип накопителя 2.5":** SATA, SSD  
**Объем накопителя:** 128 Гб  
**Максимальный объем накопителя:** 2 Тб

### Слоты расширения

**Всего слотов расширения:** 2  
**Слотов Mini-PCIe:** 2  
**Слотов под SIM:** 1

### Охлаждение

**Тип:** Безвентиляторный

### Требования по питанию

**Входное напряжение питания DC:** 9 ... 36В  
**Тип источника:** Внешний адаптер питания AC/DC  
**Выходная мощность:** 42,5 Вт

### Программное обеспечение

**Совместимость с ОС:** Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Standard 8, Linux OS

### Габариты

**Ширина:** 200 мм  
**Высота:** 46 мм  
**Глубина:** 120 мм

### Условия эксплуатации

**Температура эксплуатации:** -20... 60 °С  
**Влажность:** 10 ... 90 %  
**Вибрация:** 3 Grms, 5-500 Hz


### Стандарты и сертификаты

**Сертификаты:** Сертификат Таможенного Союза (EAC)

## Внешний вид



## Размеры и габариты

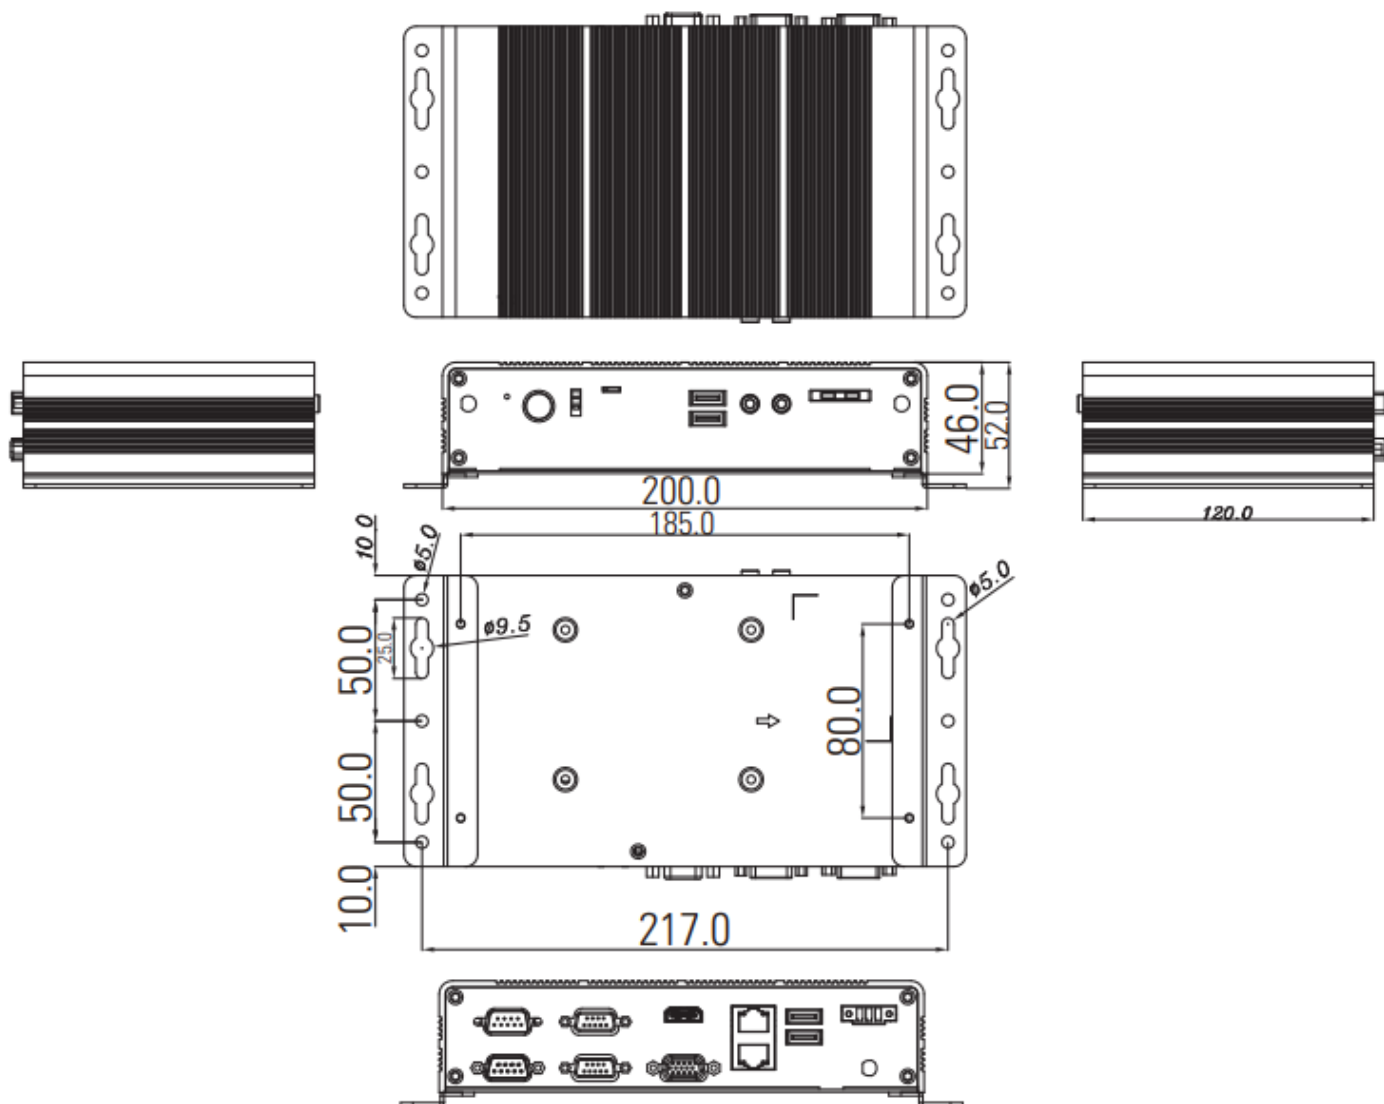

## Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт (опционально)

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.