

iROBO-5000-50S2T-G3



Основные особенности

- Алюминиевый корпус со степенью защиты IP65
- Поддержка процессоров Intel Core i7/ i5/ i3 поколения Skylake и Kabylake
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Резистивный сенсорный экран
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус

Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку, Монтаж на стене, VESA 100

Материал передней панели: Алюминий

Степень защиты по передней панели: IP65

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT

Диагональ экрана: 15 "

Максимальное разрешение: 1024 x 768

Яркость номинальная: 250 нт

Сенсорный экран

Тип сенсорного экрана: Резистивный

Процессор

Тип поддерживаемых процессоров: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium (Intel Skylake/Kabylake)

Разъем процессора: LGA1151

Чипсет

Чипсет: Intel H110

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2133

Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR4 DIMM 288-pin

Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ

Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i211-AT 10/100/1000 Mbps, Intel i219-LM

Портов Ethernet всего: 2

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4

COM портов RS-232: 3

COM портов RS-232/422/485: 1

Портов USB всего: 6

Портов USB v2.0: 2

Портов USB v3.0: 4

Слоты расширения

Слотов PCI Express x4: 1

Тип сигнала PCI Express x4: 1xPCI Express x4

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD

Количество жестких дисков: 1 (до 2-х)

Объем одного установленного жесткого диска: 128 ГБ

Сторожевой таймер

Программный: да

Требования по питанию

Входное напряжение питания AC: 100 ... 240

Потребляемая мощность: 200 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Габариты и вес

Ширина: 378.3 мм

Высота: 90 мм

Глубина: 310.3 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 50 °C

Влажность: 10 ... 95 %


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

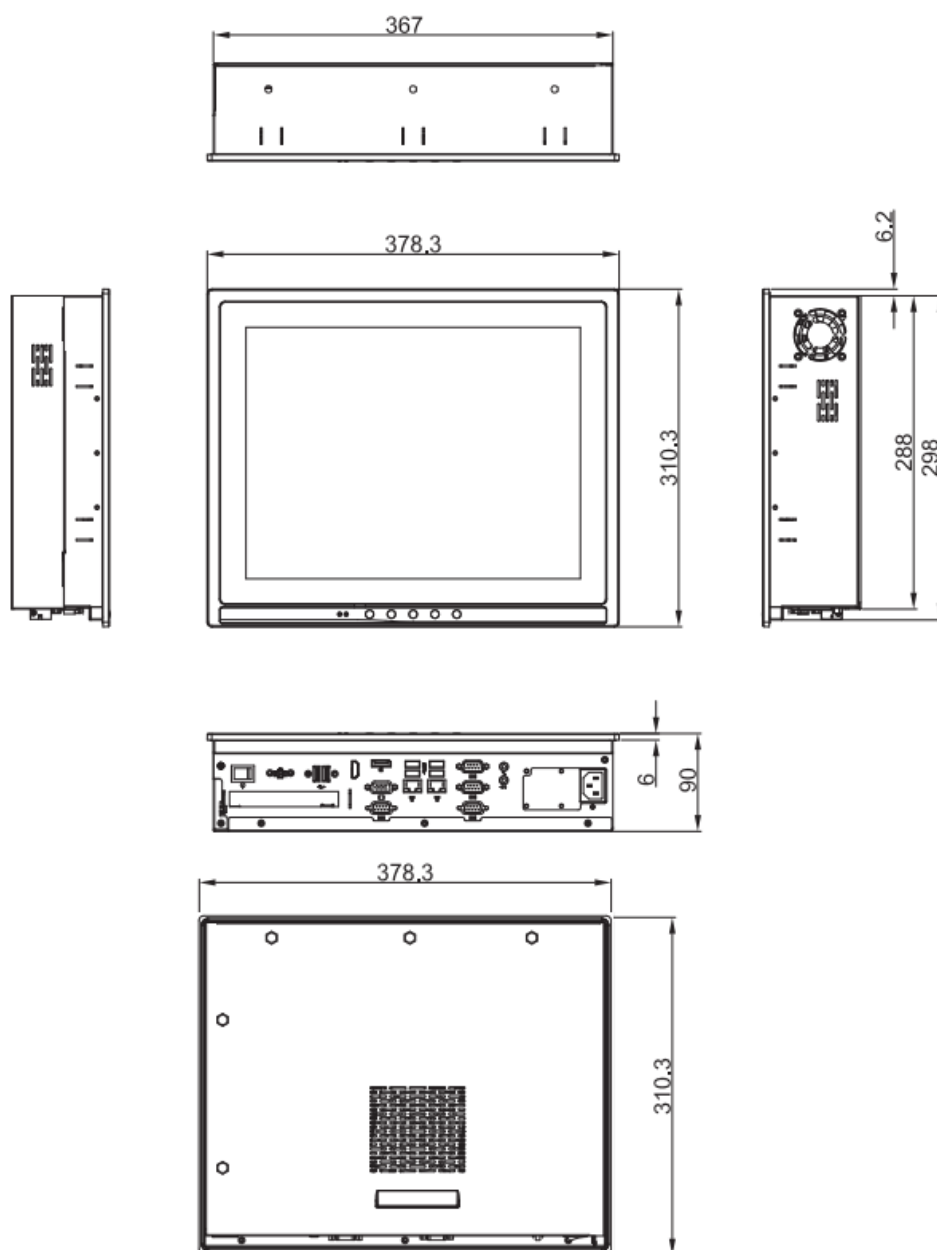

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.
