

iROBO-6000-141



Основные особенности

- Алюминиевый корпус
- Компактный размер
- Монтаж на DIN-рейку
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Встраиваемый, Монтаж на стене, Монтаж на DIN-рейку

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Процессор

Поколение процессора: Bay Trail
Тип установленного процессора: Intel Celeron J1900
Частота процессора: 1.1 ГГц (2.4ГГц Turbo Boost)

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3L
Разъемы для модулей оперативной памяти: 1xSODIMM 204pin
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Тип установки: Съёмная
Максимальный объем оперативной памяти: 8 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: 1 x HDMI, 1 x DVI-D

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i210-AT 10/100/1000 Mbps (Изоляция 1500В)
Портов Ethernet всего: 2
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4
COM портов RS-232/422/485: 2
COM портов RS-232: 2
Портов USB всего: 3
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.0: 1

Дискретный ввод-вывод

Каналов дискретного ввода-вывода: 8

Слоты расширения

Слотов Mini-PCIe: 1
Слотов M.2: 1, 2242 для накопителя B & B+M ключ

Расширенный функционал

Слотов для Sim-card: 1
Поддержка 3G: да, опционально

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD, SATA 3
Количество жестких дисков: 1
Поддержка mSATA: Да
Объем одного установленного жесткого диска: 128 ГБ
Максимальный объем накопителя: 1 ТБ
Поддержка CFAST: Да

Сторожевой таймер

Программный: да
Время срабатывания: 1-255 сек

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 9 ... 30В
Защита по входу питания: От перенапряжения, От переплюсовки
Потребляемая мощность: 60 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Linux OS, Windows 7, Windows 10

Габариты и вес

Ширина: 185 мм
Высота: 54 мм
Глубина: 131 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -5 ... 55 °С (с индустриальным SSD и памятью (-40..+70 опционально))
Влажность: 10 ... 95 % (без конденсата)
Вибрация: 2 Grms




Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC), CE, FCC Class A

Внешний вид



Размеры и габариты

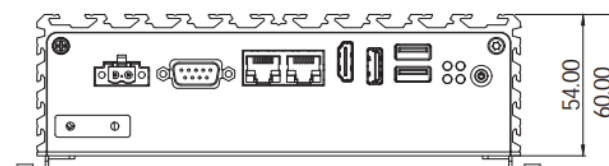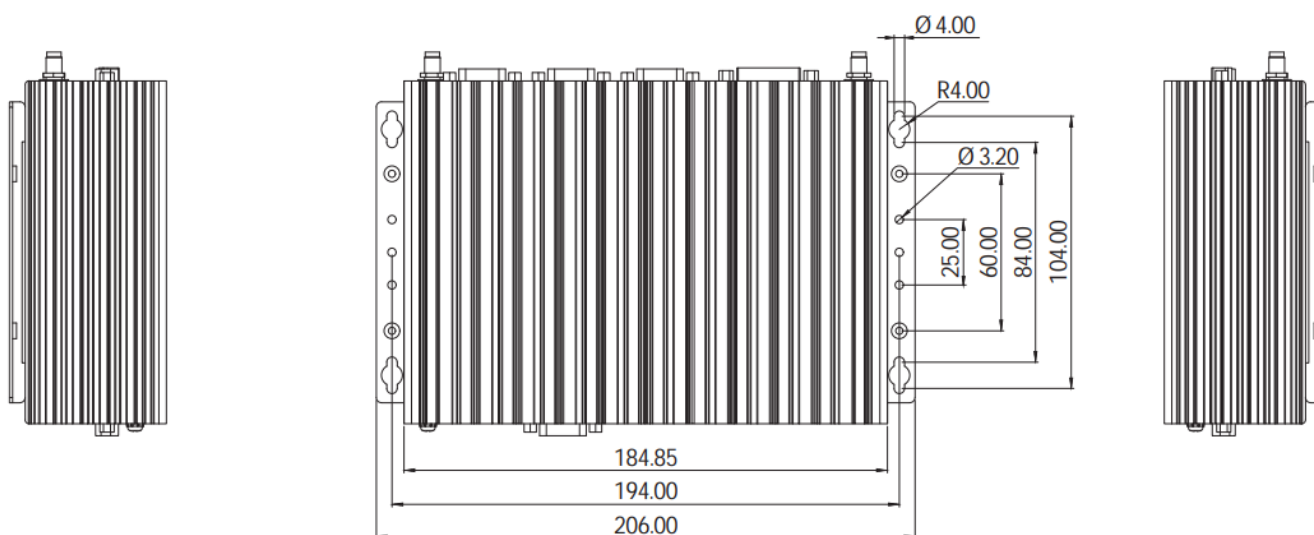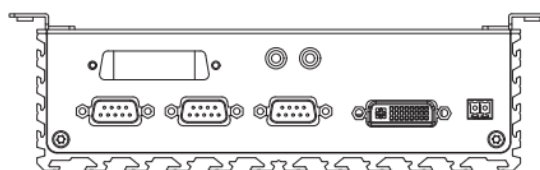

Комплектация

Кабель питания 220В – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.