


Насадки для вентиляльных приводов

PUCK/IND/33

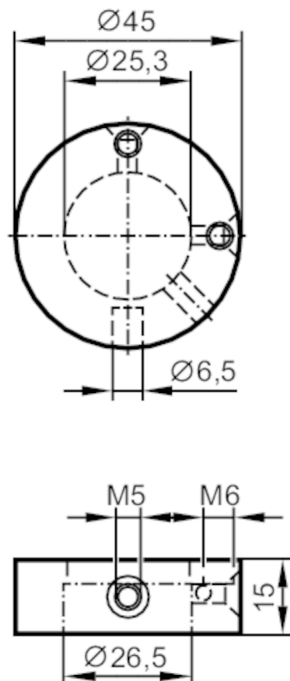

Приложение	
Исполнение	для дроссельных клапанов
Механические данные	
Вес [g]	35
Диаметр инициатора [mm]	45
Материал	инициатор для индуктивных датчиков: PVC (поливинилхлорид); стрелка: PVC (поливинилхлорид); винты: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Шайбы: нерж. сталь (1.4404 / 316L); установочный винт: нерж. сталь (1.4305/303); штифт: нерж. сталь (1.4301/304)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.