




Насадки для вентиляльных приводов

PUCK/IND/8 PA6

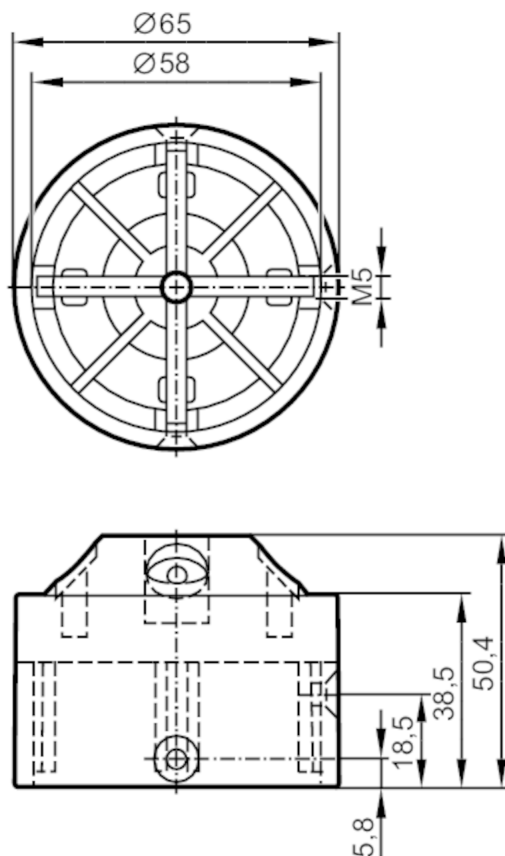

Приложение

Исполнение

Для механических интерфейсов пневматических приводов или исполнительных элементов с ручным управлением VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Механические данные

| | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вес | [g] | 60,9 |
| Диаметр инициатора | [mm] | 65 |
| Расстояние между отверстиями | [mm] | 80 |
| Высота вала задвижки клапана | [mm] | 30 |
| Цвет корпуса | | черный |
| Количество возможных положений маркера | | 3 |
| Материал | | инициатор для индуктивных датчиков: PA 6; винты: нержавеющая сталь (1.4302) |

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.